

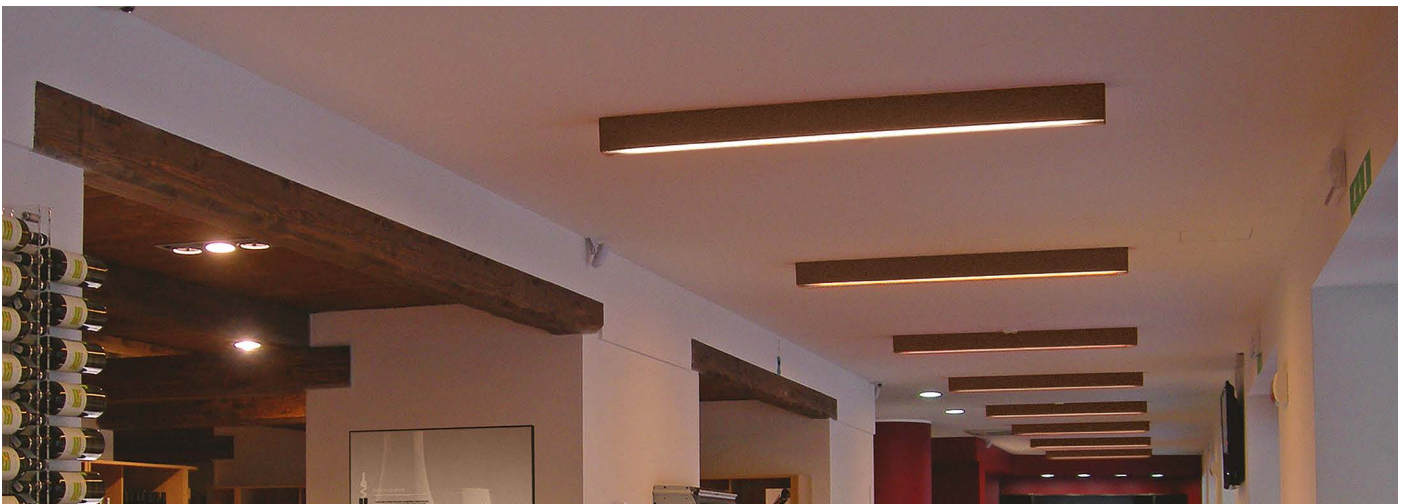



**DESIGN  
LUCE**  
**ZER065**

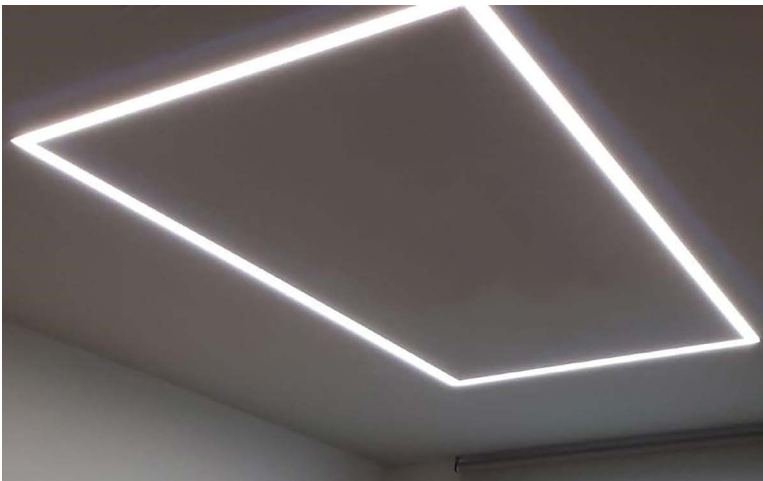

**DISEGNIAMO CON LA LUCE**

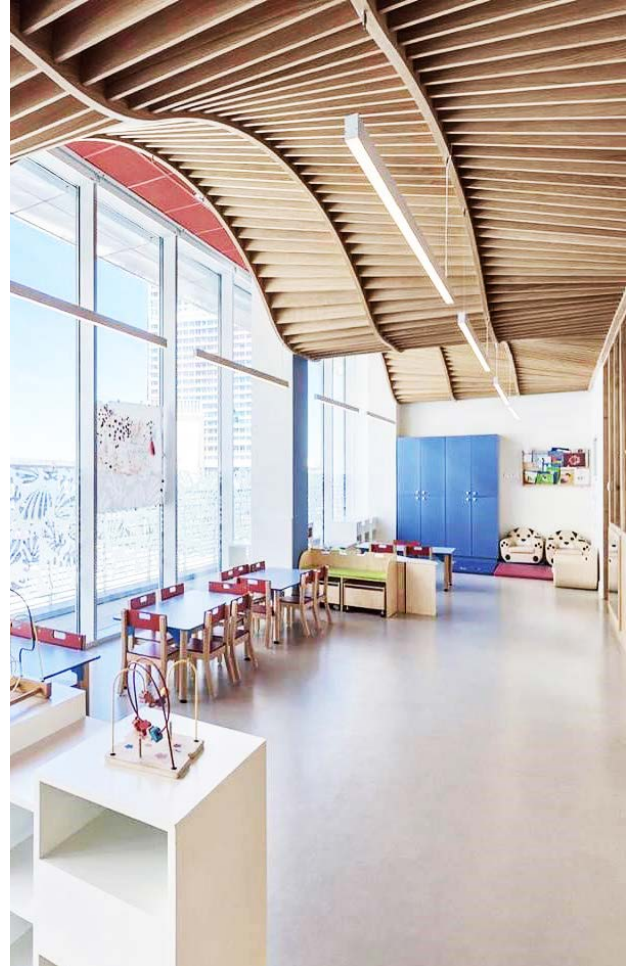

## CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

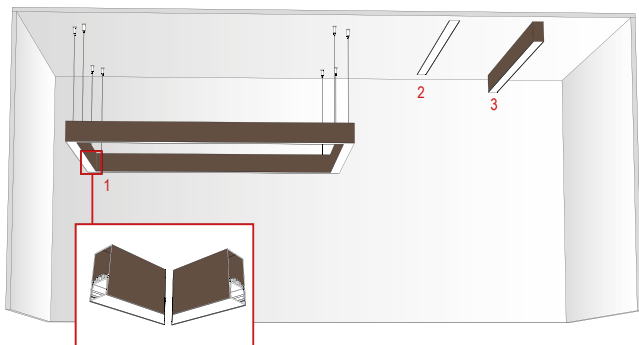

**1. SOSPENSIONE**  
ANGOLO 90° ORIZZONTALE

**1. SUSPENSION**  
HORIZONTAL 90° ANGLE


**ACCESSORI E LAVORAZIONI**  
**ACCESSORIES AND PROCESSING**

GIUNTO MECCANICO  
MECHANICAL JOINT  
KIT SOSPENSIONE  
SUSPENSION KIT  
TAGLIO ANGOLARE  
CORNER CUT


**2. INCASSO / RECESSED**

ACCESSORI RICHIESTI  
ACCESSORIES REQUIRED  
STAFFA PER INCASSO  
BUILT-IN BRACKET


**3. SUPERFICIE / SURFACE**



**A. COMPOSIZIONE ANGOLARE**  
A "L"  
A. L-ANGLE COMPOSITION



**B. COMPOSIZIONE ANGOLARE**  
A "C"  
B. C-ANGLE COMPOSITION




**C. COMPOSIZIONE POLIGONALE**  
(QUADRATO/RETTANGOLO)  
C. POLYGONAL COMPOSITION  
(SQUARE / RECTANGLE)




**D. COMPOSIZIONE POLIGONALE**  
(PENTAGONO/ESAGONO)  
D. POLYGONAL COMPOSITION  
(PENTAGON / HEX)

LE COMPOSIZIONI SOPRA RIPORTATE POSSONO ESSERE REALIZZATE PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / SOFFITTO-PARETE / INCASSO.  
PER LE COMPOSIZIONI POLIGONALI RIVOLGERSI AL NOSTRO REPARTO TECNICO.


THE ABOVE COMPOSITIONS CAN BE MADE FOR SUSPENSION / SURFACE / BUILT-IN INSTALLATION.  
FOR POLYGONAL COMPOSITIONS, PLEASE CONTACT OUR TECHNICAL DEPARTMENT.



**INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE**  
SUSPENSION

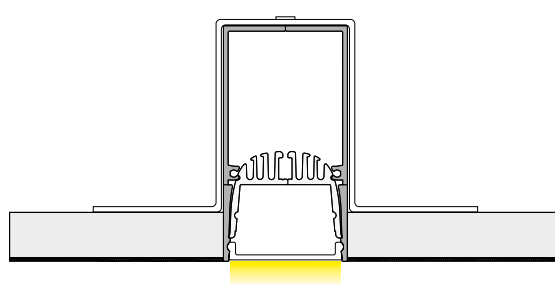

**INSTALLAZIONE A INCASSO IN CARTONGESSO**  
RECESSED INSTALLATION IN PLASTERBOARD

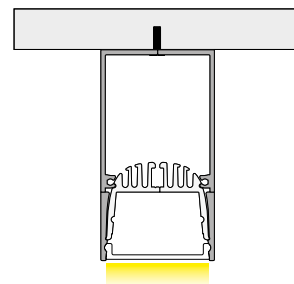

**INSTALLAZIONE A SOFFITTO**  
CEILING INSTALLATION

### ATTENZIONE!

GLI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A INCASSO SONO STATI DIMENSIONATI PER UN PANNELLO STANDARD IN CARTONGESSO DI SPESSORE 12,5 mm

### WARNING!


THE BUILT-IN INSTALLATION ACCESSORIES HAVE BEEN DIMENSIONED FOR A STANDARD PLASTERBOARD PANEL OF 12.5 mm THICKNESS

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	1 cm	200 cm	300 cm	1 cm	200 cm	300 cm	1 cm	200 cm	300 cm
Nominal LED Flux:	2200 lm/m	4400 lm	6600 lm	2520 lm/m	5040 lm	7560 lm	3150 lm/m	6300 lm	9450 lm
Flux Tot:	1760 lm/m	3520 lm	5280 lm	2016 lm/m	4032 lm	6048 lm	2520 lm/m	5040 lm	7560 lm
Output:	105 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	105 lm/W	105 lm/W
CCT:	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
CRI:	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90
Power Tot:	20.0 W/m	40.0 W	60.0 W	24.0 W/m	48.0 W	72.0 W	30.0 W/m	60.0 W	90.0 W
Weight:	0.90 Kg/m	1.80 Kg	2.70 Kg	0.90 Kg/m	1.80 Kg	2.70 Kg	0.90 Kg/m	1.80 Kg	2.70 Kg

Profilo/Profile: Alluminio/aluminum

Cover: Opale/opal - Prismatizzata/prismatic

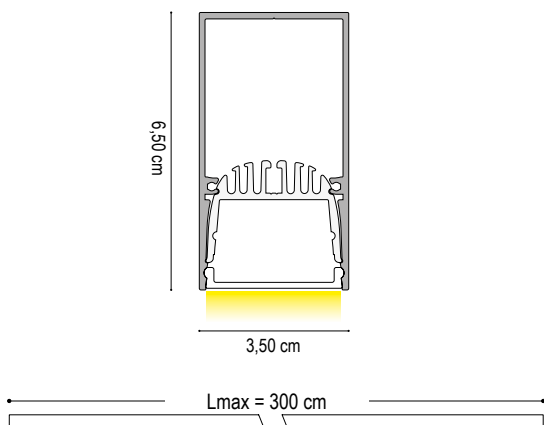

## FINITURE / FINISHES



00 GRIGIO VESUVIO  
00 ANTHRACITE



01 ARGILLA  
01 ARGIL



02 ARGENTO OPACO  
02 MATT SILVER



03 BIANCO INTONACO  
03 WHITE



04 NERO CARAVAGGIO  
04 BLACK



05 MOKA  
01 MOCHA



08 CROMO  
08 CHROME



09 ORO CALIFORNIA  
09 GOLD



10 ARAMEN  
10 COPPER



11 GRIGIO AVIO  
11 GREY AVIO



12 ARGENTO COMETA  
12 SILVER COMET



13 OTTONE VENEZIANO  
13 VENETIAN BRASS



17 TERRA SENESE  
17 SENESE EARTH

## VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING