

**DESIGN
LUCE**
DAVINCI PARETE




DISEGNIAMO CON LA LUCE



DATI TECNICI TECHNICAL DATA


	150 cm	200 cm	300 cm
Nominal LED Flux:	↑ 2844 lm - 5688 lm ↓	↑ 3792 lm - 7584 lm ↓	↑ 5688 lm - 11376 lm ↓
Flux Tot:	↑ 2275 lm - 4550 lm ↓	↑ 3033 lm - 6067 lm ↓	↑ 4550 lm - 9100 lm ↓
Output:	158 lm/W	158 lm/W	158 lm/W
CCT:	3000 K	3000 K	3000 K
CRI:	>90	>90	>90
Power:	↑ 18.0W - 36.0W ↓	↑ 24.0W - 48.0W ↓	↑ 36.0W - 72.0W ↓
Power Tot:	54.0W	72.0W	108.0W
Weight:	1.42 Kg	1.90 Kg	2.50 Kg

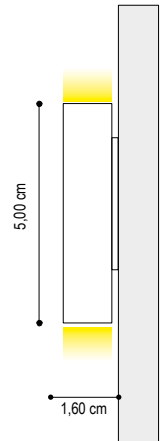


Profilo/Profile: Alluminio/aluminum

Cover: Satinata/satin


MODELLO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION MODEL

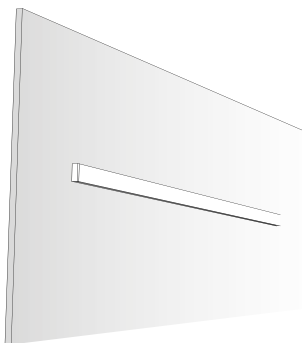

DAVINCI CON DRIVER REMOTO
DAVINCI WITH REMOTE DRIVER



1. FISSARE LE STAFFE FORNITE IN DOTAZIONE UTILIZZANDO APPOSITI SISTEMI DI FISSAGGIO IN BASE AL SUPPORTO DI INSTALLAZIONE.
PRESTARE ATTENZIONE ALL'ALLINEAMENTO DELLE STAFFE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.
1. FIX THE SUPPLIED BRACKETS PROVIDED USING SPECIAL FIXING SYSTEMS ON THE BASIS OF THE INSTALLATION SUPPORT.
PAY ATTENTION TO THE ALIGNMENT OF THE BRACKETS FOR A CORRECT INSTALLATION OF THE PRODUCT.

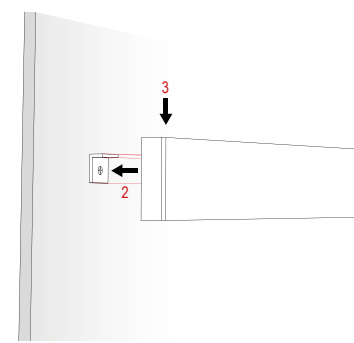

2. PROCEDERE AL FISSAGGIO DEL PROFILO A PARETE: SU UNO DEI LATI DEL PRODOTTO SONO PRESENTI LE ASOLE PER L'INSERIMENTO DELLE STAFFE;
3. BLOCCARE IL PROFILO ALLE STAFFE UTILIZZANDO LE APPOSITE VITI IN DOTAZIONE.
2. PROCEED TO FIX THE WALL PROFILE: ON ONE OF THE SIDES OF THE PRODUCT THERE ARE SLOTS FOR INSERTING THE BRACKETS;
3. LOCK THE PROFILE TO THE BRACKETS USING THE SPECIAL SCREWS PROVIDED.

FINITURE / FINISHES



00 GRIGIO VESUVIO
00 ANTHRACITE



01 ARGILLA
01 ARGIL



02 ARGENTO OPACO
02 MATT SILVER



03 BIANCO INTONACO
03 WHITE



04 NERO CARAVAGGIO
04 BLACK



05 MOKA
01 MOCHA



08 CROMO
08 CHROME



09 ORO CALIFORNIA
09 GOLD



10 ARAMEN
10 COPPER



11 GRIGIO AVIO
11 GREY AVIO



12 ARGENTO COMETA
12 SILVER COMET



13 OTTONE VENEZIANO
13 VENETIAN BRASS



17 TERRA SENESE
17 SENESE EARTH

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING