





DATI TECNICI TECHNICAL DATA

COVER RECESSA / RECESSED DIFFUSER

1 cm

Nominal LED Flux:	2160 lm/m
Flux Tot:	1730 lm/m
Output:	90 lm/W
CCT:	3000 K
CRI:	>90
Power Tot:	24.0W/m 700 LED/m
Weight:	1.20 Kg/m

Profilo/Profile: Alluminio/aluminum
Cover: Opale/opal - Eclissi/eclipse

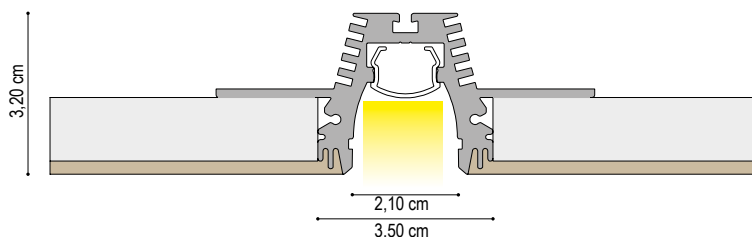



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

COVER ESTERNA / EXTERNAL DIFFUSER

1 cm

Nominal LED Flux:	2160 lm/m
Flux Tot:	1730 lm/m
Output:	90 lm/W
CCT:	3000 K
CRI:	>90
Power Tot:	24.0W/m 700 LED/m
Weight:	1.20 Kg/m

Profilo/Profile: Alluminio/aluminum
Cover: Opale/opal

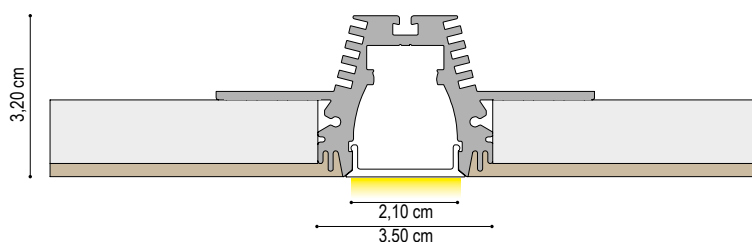

FINITURE / FINISHES



00 GRIGIO VESUVIO
00 ANTHRACITE



01 ARGILLA
01 ARGIL



03 BIANCO INTONACO
03 WHITE



04 NERO CARAVAGGIO
04 BLACK



05 MOKA
01 MOCHA



06 ALLUMINIO NATURALE
06 ALUMINUM



08 CROMO
08 CHROME



09 ORO CALIFORNIA
09 GOLD



10 ARAMEN
10 COPPER



11 GRIGIO AVIO
11 GREY AVIO



12 ARGENTO COMETA
12 SILVER COMET






13 OTTONE VENEZIANO
13 VENETIAN BRASS



17 TERRA SENESE
17 SENESE EARTH

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

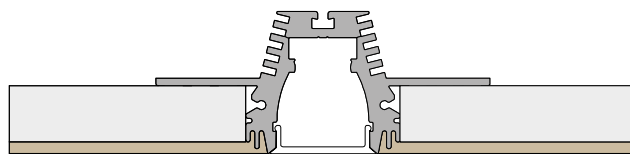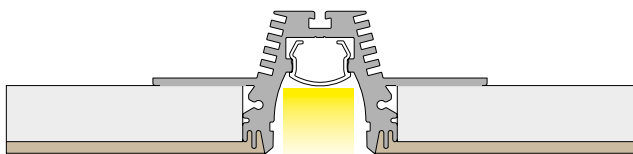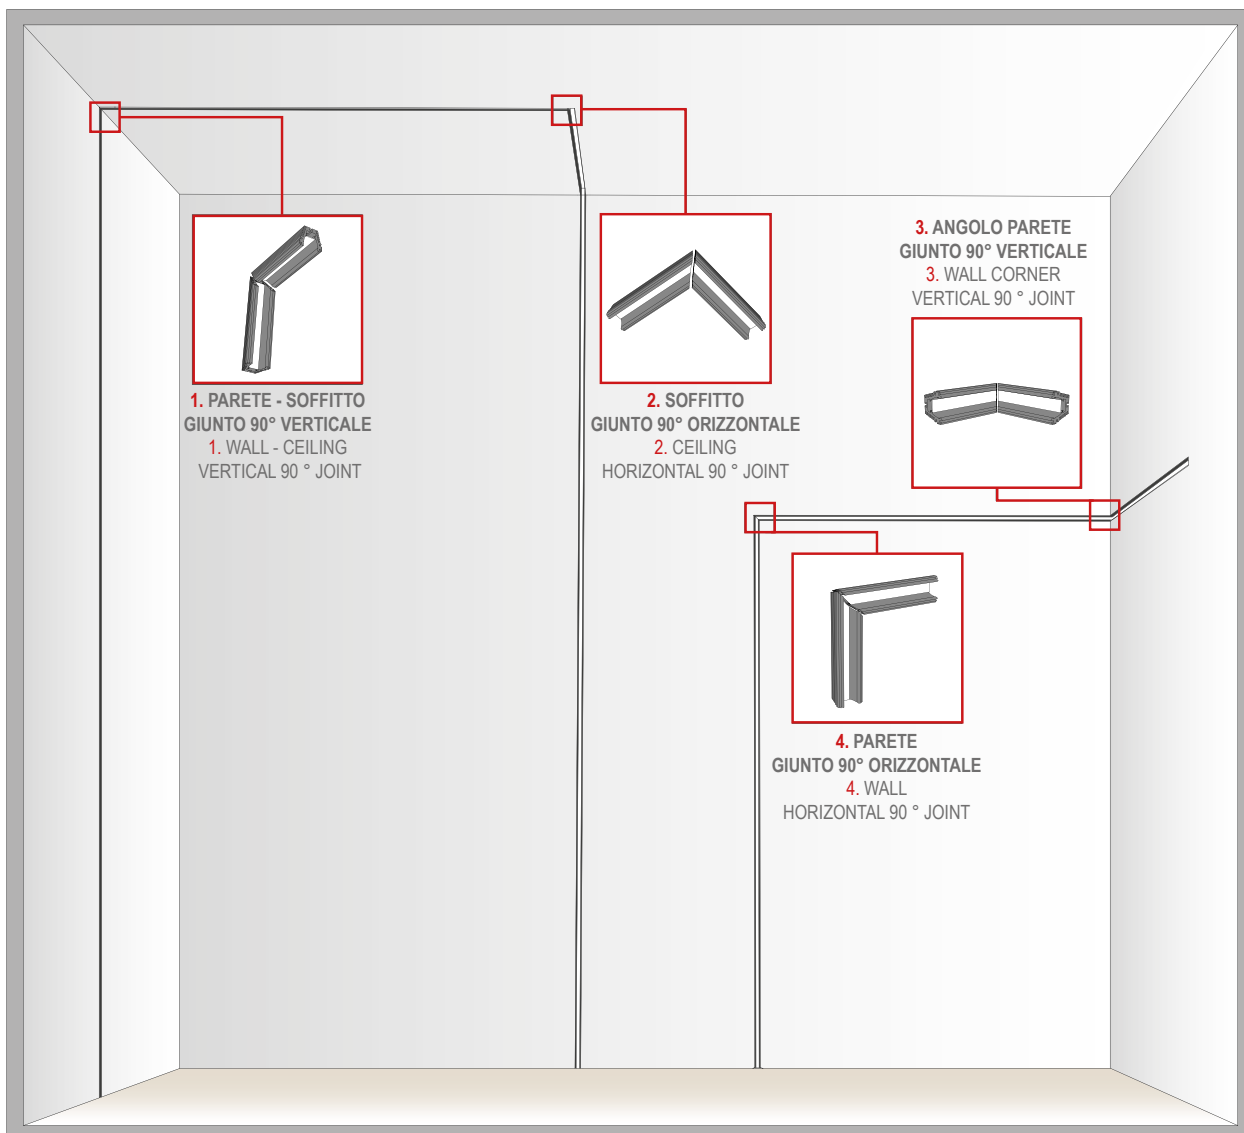

ATTENZIONE! GLI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A INCASSO SONO STATI DIMENSIONATI PER UN PANNELLO STANDARD IN CARTONGESSO DI SPESSORE 12,5 mm

WARNING! THE BUILT-IN INSTALLATION ACCESSORIES HAVE BEEN DIMENSIONED FOR A STANDARD PLASTERBOARD PANEL OF 12.5 mm THICKNESS