


**DESIGN
LUCE**

K15




DISEGNIAMO CON LA LUCE

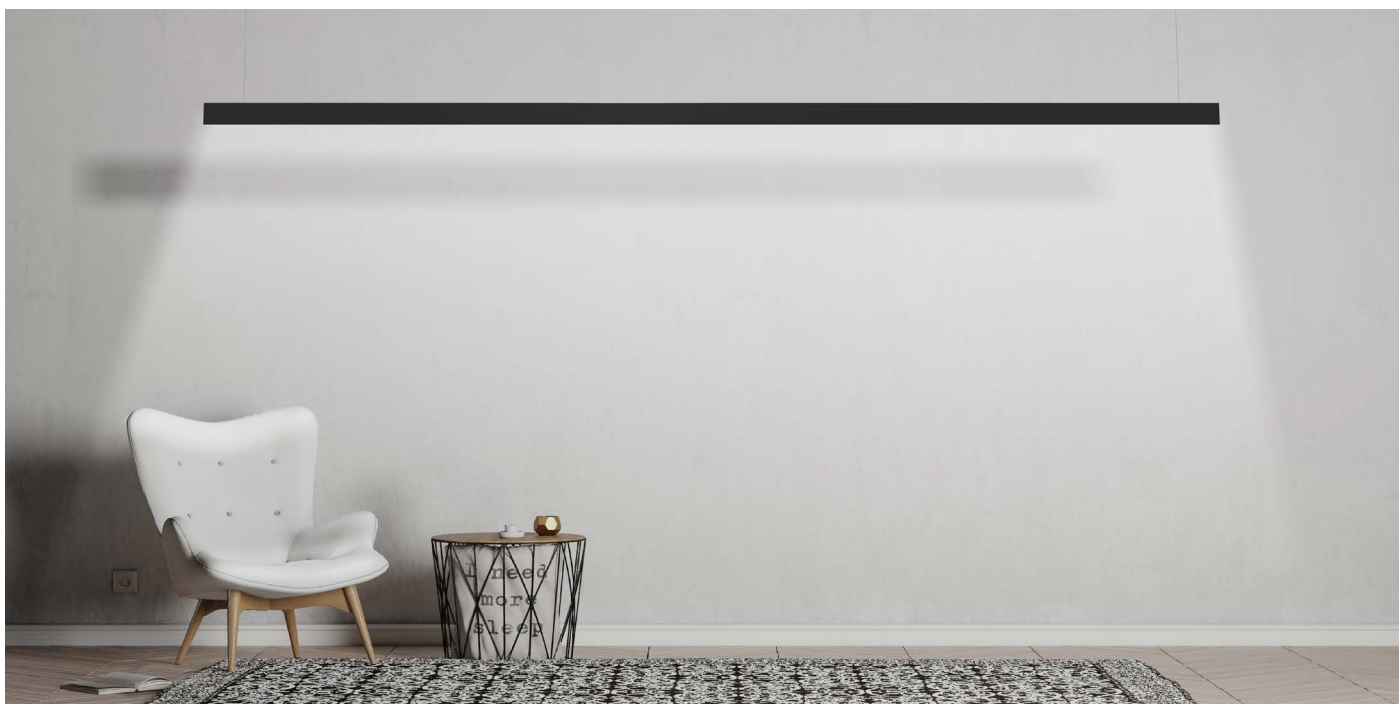

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

SISTEMA SOSPENSIONE+ATTACCO A PARETE SUSPENSION SYSTEM + WALL MOUNT

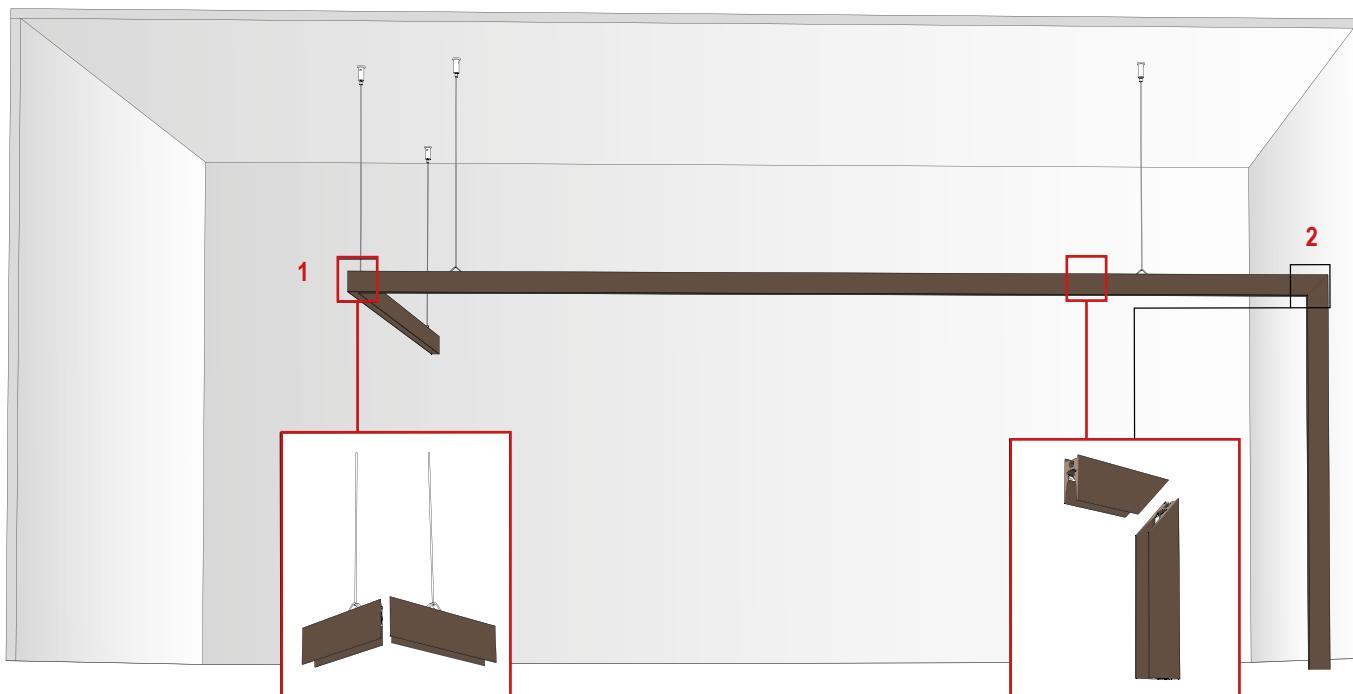

1. SOSPENSIONE ANGOLO 90° ORIZZONTALE
1. SUSPENSION HORIZONTAL 90 ° ANGLE

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING


GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT
KIT SOSPENSIONE / SUSPENSION KIT
TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

2. SOSPENSIONE+ANGOLO 90° VERTICALE PARETE
2. SUSPENSION + 90 ° VERTICAL CORNER WALL


ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

STAFFA FISSAGGIO / FIXING BRACKET
GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT
KIT SOSPENSIONE / SUSPENSION KIT
TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION




INSTALLAZIONE CON CLIP IN POLICARBONATO SU SUPERFICIE ORIZZONTALE
INSTALLATION WITH POLYCARBONATE CLIP ON HORIZONTAL SURFACE



CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

SISTEMA A PARETE E FISSAGGIO SU SUPPORTO MAGNETICO WALL SYSTEM AND FIXING ON MAGNETIC SUPPORT

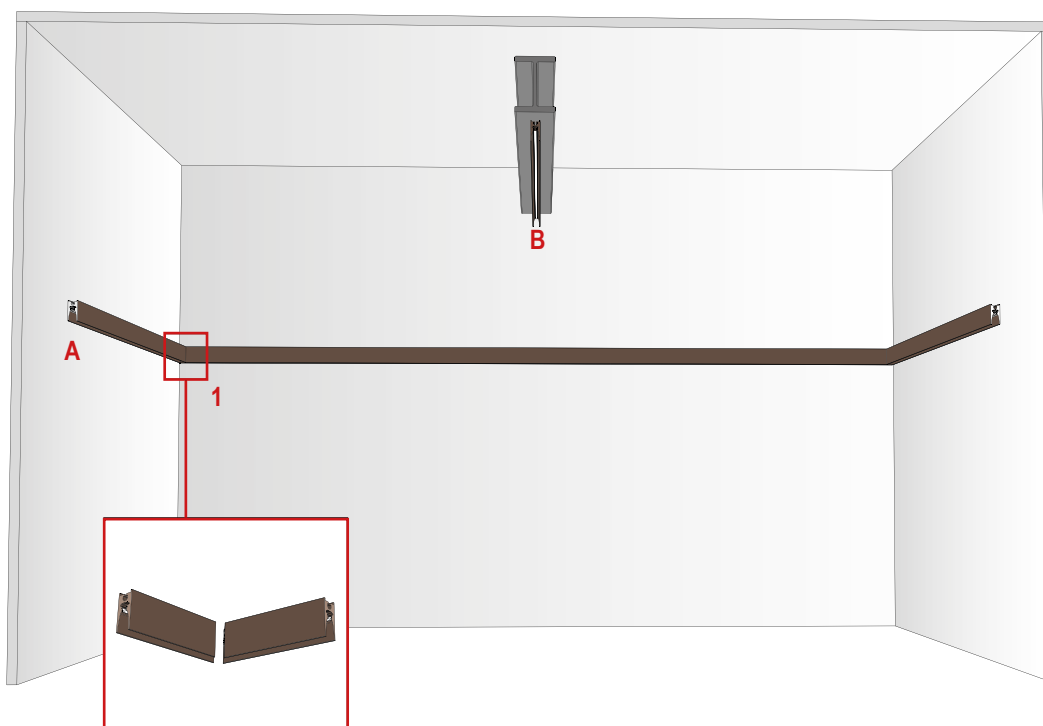

1. APPLIQUE - ANGOLO 90° ORIZZONTALE
1. WALL LAMP - HORIZONTAL 90 ° CORNER

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

STAFFA A PARETE / WALL BRACKET


GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT

TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

A) APPLIQUE / WALL LAMP

B) FISSAGGIO MAGNETICO / MAGNETIC FIXING


INSTALLAZIONE CON STAFFA MAGNETICA SU SUPERFICIE METALLICA ORIZZONTALE
INSTALLATION WITH MAGNET ON HORIZONTAL METAL SURFACE



SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI N° 1 STAFFA MAGNETICA OGNI 25,00 cm DI PROFILO. TALE QUANTITÀ PUÒ VARIARE A SECONDA DELLA SUPERFICIE METALLICA DI INSTALLAZIONE.

WE RECOMMEND THE USE OF N° 1 MAGNETIC BRACKET EVERY 25.00 cm OF PROFILE. THIS QUANTITY MAY VARY DEPENDING ON THE METAL INSTALLATION SURFACE.

INSTALLAZIONE A PARETE
WALL INSTALLATION



ANGOLO DIVERSO DA 90°
ANGLE DIFFERENT FROM 90 °

È POSSIBILE RICHIEDERE LA REALIZZAZIONE DI COMPOSIZIONI ANGOLARI CON ANGOLO DI AMPIEZZA DIVERSA DA 90°. OGNI RICHIESTA DEVE PERVENIRE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO CORREDATA DA PROGETTO.

IT IS POSSIBLE TO REQUEST THE CREATION OF ANGULAR COMPOSITIONS WITH AN ANGLE OF DIFFERENT 90 °. EVERY REQUEST MUST COME TO OUR TECHNICAL OFFICE WITH PROJECT.


K15



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

1 cm - 12W/m

Nominal LED Flux:	1805 lm/m	1900 lm/m	2000 lm/m
Flux Tot:	1440 lm/m	1520 lm/m	1600 lm/m
Output:	150 lm/W	158 lm/W	166 lm/W
CCT:	2700 K	3000 K	4000 K
CRI:	>90	>90	>90
Power Tot:	12.0W/m	12.0W/m	12.0W/m
Weight:	0.20 Kg/m	0.20 Kg/m	0.20 Kg/m



Alluminio/aluminium

Cover: Opale/opal

Lmax = 300 cm

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

1 cm - 12W/m

Nominal LED Flux:	1530 lm/m	1610 lm/m	1690 lm/m
Flux Tot:	1225 lm/m	1288 lm/m	1355 lm/m
Output:	128 lm/W	134 lm/W	140 lm/W
CCT:	2700 K	3000 K	4000 K
CRI:	>97 - R9>90	>97 - R9>90	>97 - R9>90
Power Tot:	12.0W/m	12.0W/m	12.0W/m
Weight:	0.20 Kg/m	0.20 Kg/m	0.20 Kg/m

Alluminio/aluminium

Cover: Opale/opal



FINITURE / FINISHES



VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING