




## CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

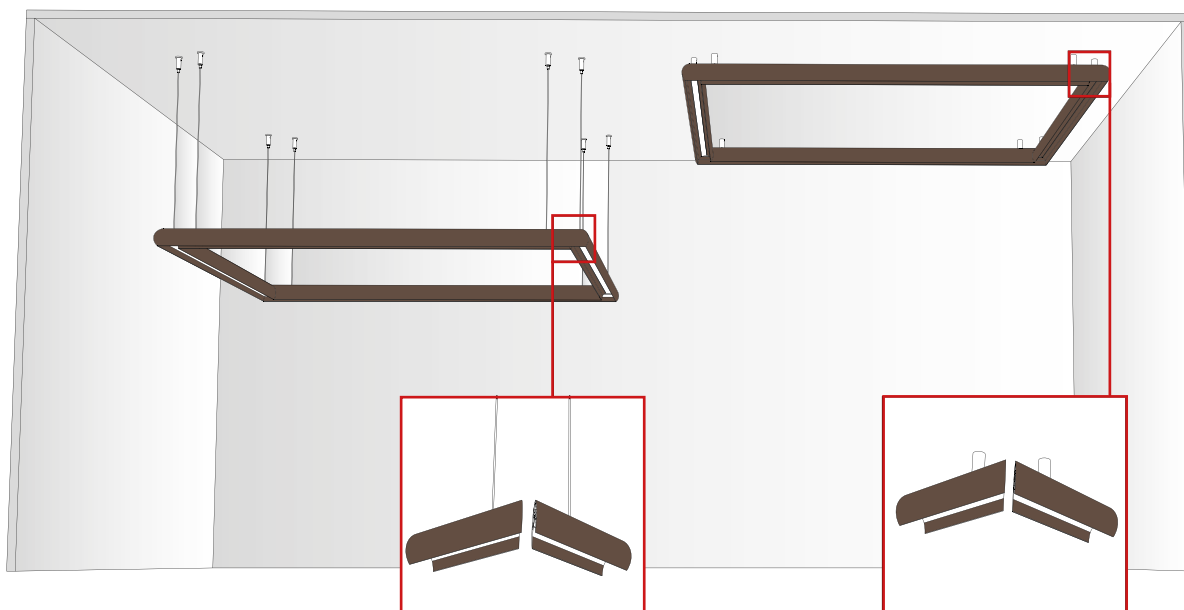

**1. SOSPENSIONE - ANGOLO 90° ORIZZONTALE**  
**1. SUSPENSION - HORIZONTAL 90 ° ANGLE**

**ACCESSORI E LAVORAZIONI**  
**ACCESSORIES AND PROCESSING**


KIT SOSPENSIONE / SUSPENSION KIT  
 GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT  
 TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

**2. SOFFITTO - ANGOLO 90° ORIZZONTALE**  
**2. CEILING - HORIZONTAL 90 ° ANGLE**


**ACCESSORI E LAVORAZIONI**  
**ACCESSORIES AND PROCESSING**

KIT FISSAGGIO PLAFONE / CEILING MOUNTING KIT  
 GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT  
 TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

**INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE**  
**PRODOTTO BIEMMISSIONE**  
 SUSPENSION  
 BIEMISSION PRODUCT

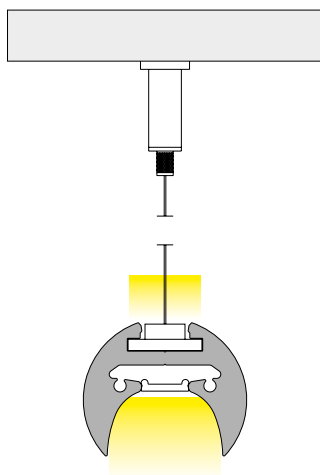

**INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON DISTANZIALE**  
**PRODOTTO MONOEMISSIONE**  
 CEILING INSTALLATION WITH SPACER  
 MONO EMISSION PRODUCT




## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	1 cm - 24W/m	1 cm - 40W/m	1 cm - 48W/m	1 cm - 60W/m
Nominal LED Flux:	↑ 1900 lm/m - 1900 lm/m ↓	↑ 2200 lm/m - 2200 lm/m ↓	↑ 2880 lm/m - 2880 lm/m ↓	↑ 4440 lm/m - 4440 lm/m ↓
Flux Tot:	↑ 1520 lm/m - 1520 lm/m ↓	↑ 1760 lm/m - 1760 lm/m ↓	↑ 2460 lm/m - 2460 lm/m ↓	↑ 3552 lm/m - 3552 lm/m ↓
Output:	158 lm/W	105 lm/W	125 lm/W	148 lm/W
CCT:	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
CRI:	>90	>95	>95	>90
Power:	↑ 12.0W/m - 12.0W/m ↓	↑ 20.0W/m - 20.0W/m ↓	↑ 24.0W/m - 24.0W/m ↓	↑ 30.0W/m - 30.0W/m ↓
<b>Power Tot:</b>	<b>24.0W/m</b>	<b>40.0W/m</b>	<b>48.0W/m</b>	<b>60.0W/m</b>
Weight:	1.40 Kg/m	1.40 Kg/m	1.40 Kg/m	1.40 Kg/m

Profilo/Profile: Alluminio/aluminum

Cover: ↓ Opale/opal - Satinato/Satin ↑



Lmax = 300 cm



## FINITURE / FINISHES



## VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING