




CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

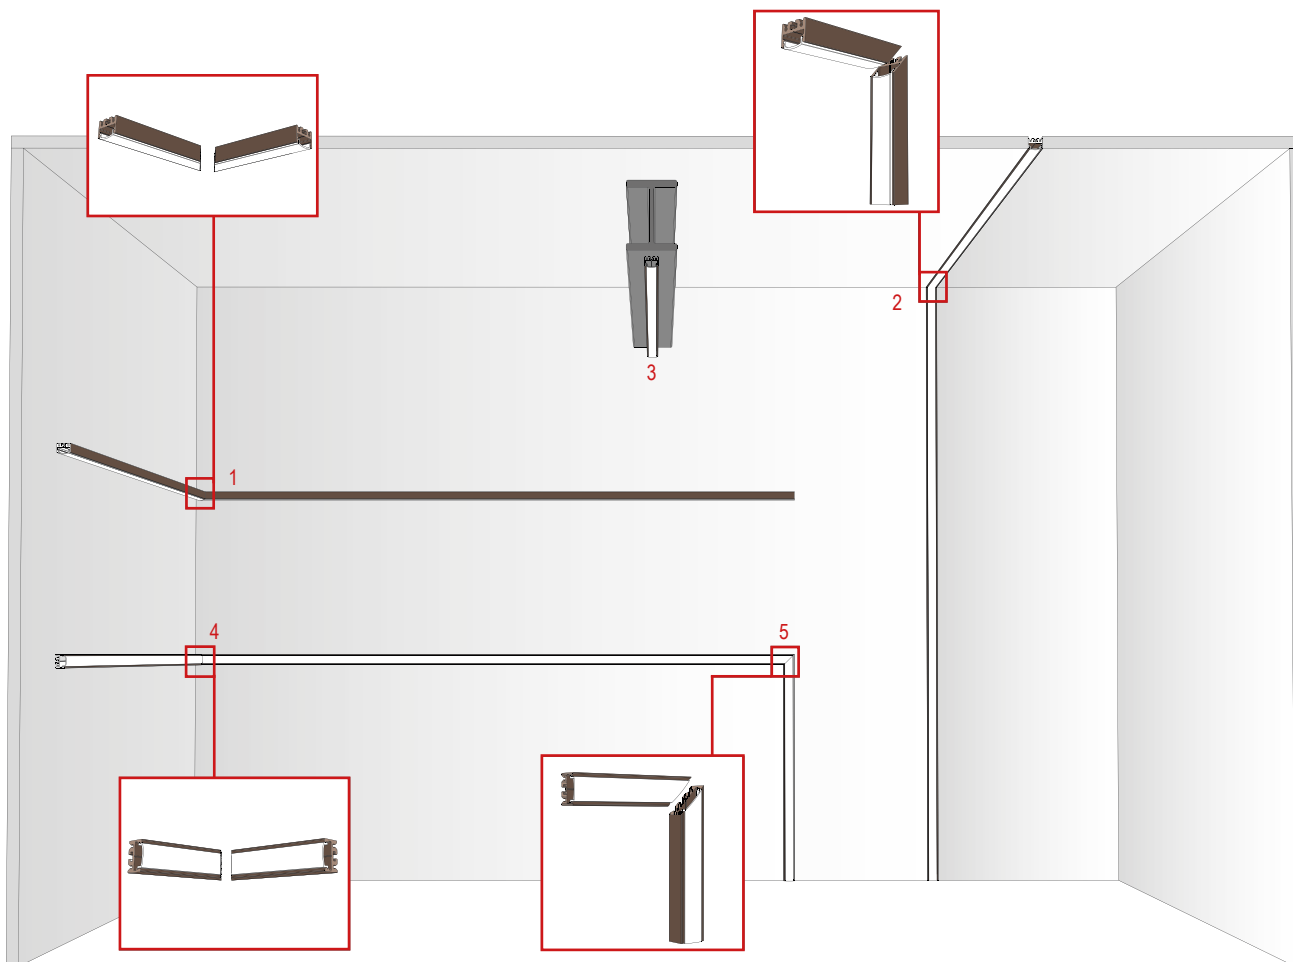

1. APPLIQUE - ANGOLO 90° ORIZZONTALE
1. APPLIQUE - HORIZONTAL 90 ° CORNER

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT
STAFFA A PARETE / WALL BRACKET
TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

2. INCASSO - ANGOLO 90° VERTICALE
2. RECESSED - 90 ° VERTICAL CORNER

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT
STAFFA A INCASSO / RECESSED BRACKET
TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

3. FISSAGGIO SU SUPPORTO MAGNETICO
3. FASTENING ON MAGNETIC SUPPORT

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

CALAMITA / MAGNET

4. PARETE - ANGOLO 90° VERTICALE
4. WALL - VERTICAL 90 ° CORNER

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT
STAFFA FISSAGGIO / FIXING BRACKET
TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT


5. PARETE - ANGOLO 90° ORIZZONTALE
5. WALL - HORIZONTAL 90 ° CORNER

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING


GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT
STAFFA FISSAGGIO / FIXING BRACKET
TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS


INSTALLAZIONE CON CLIP IN POLICARBONATO SU SUPERFICIE ORIZZONTALE
INSTALLATION WITH POLYCARBONATE CLIP ON HORIZONTAL SURFACE

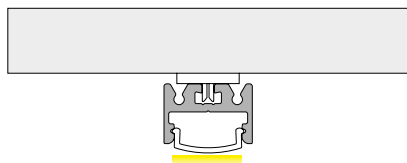

INSTALLAZIONE CON CLIP IN POLICARBONATO SU SUPERFICIE VERTICALE
INSTALLATION WITH POLYCARBONATE CLIP ON A VERTICAL SURFACE




INSTALLAZIONE CON CALAMITA SU SUPERFICIE METALLICA ORIZZONTALE
INSTALLATION WITH MAGNET ON HORIZONTAL METAL SURFACE

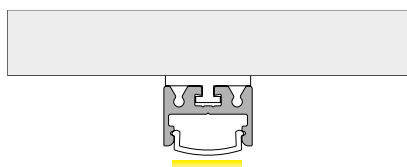


SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DI N° 1 STAFFA MAGNETICA OGNI 25,00 cm DI PROFILO. TALE QUANTITÀ PUÒ VARIARE A SECONDA DELLA SUPERFICIE METALLICA DI INSTALLAZIONE.

WE RECOMMEND THE USE OF N° 1 MAGNETIC BRACKET EVERY 25.00 cm OF PROFILE. THIS QUANTITY MAY VARY DEPENDING ON THE METAL INSTALLATION SURFACE.

INSTALLAZIONE A PARETE
WALL INSTALLATION

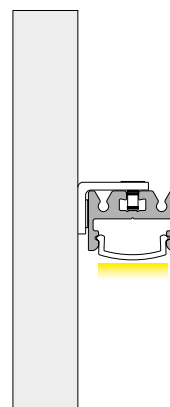

INSTALLAZIONE CON STAFFA PER SEMI INCASSO
INSTALLATION WITH BUILT-IN BRACKET



LE CONFIGURAZIONI SOPRA RIPORTATE SONO COMPATIBILI PER LA VERSIONE CON DIFFUSORE SEMITONDO E PER LA VERSIONE CON DIFFUSORE TONDO
THE CONFIGURATIONS SHOWN ABOVE ARE COMPATIBLE FOR THE VERSION WITH HALF-ROUND SPEAKER AND FOR THE VERSION WITH ROUND SPEAKER



U01 CON DIFFUSORE SEMITONDO
U01 WITH HALF ROUND DIFFUSER



U01 CON DIFFUSORE TONDO
U01 WITH ROUND DIFFUSER

DATI TECNICI TECHNICAL DATA



	1 cm	1 cm	1 cm
Nominal LED Flux:	2100 lm/m	2200 lm	2300 lm
Flux Tot:	1640 lm/m	1760 lm	1700 lm
Output:	105 lm/W	110 lm/W	115 lm/W
CCT:	2700 K	3000 K	4000 K
CRI:	>95	>95	>90
Power Tot:	20 W/m	20 W	20 W
Weight:	0.40 Kg/m	0.40 Kg/m	0.40 Kg/m

Alluminio/aluminium Cover: Opale/opal

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	1 cm	1 cm	1 cm
Nominal LED Flux:	1510 lm/m	1584 lm/m	1644 lm/m
Flux Tot:	1197 lm/m	1267 lm/m	1337 lm/m
Output:	105 lm/W	110 lm/W	115 lm/W
CCT:	2700 K	3000 K	4000 K
CRI:	>90	>90	>90
Power Tot:	14.4 W/m	14.4 W/m	14.4 W/m
Weight:	0.40 Kg/m	0.40 Kg/m	0.40 Kg/m

Alluminio/aluminium Cover: Opale/opal



FINITURE / FINISHES



VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING