



CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

1




1. SOFFITTO/PARETE - ANGOLO 90° VERTICALE
1. CEILING/WALL VERTICAL 90 ° CORNER

ACCESSORI E LAVORAZIONI
 ACCESSORIES AND PROCESSING

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT
 STAFFA A INCASSO / RECESSED BRACKET
 TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

2

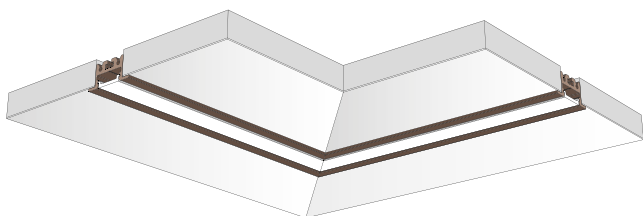


2. SOFFITTO - ANGOLO 90° ORIZZONTALE
2. CEILING - HORIZONTAL 90 ° CORNER

ACCESSORI E LAVORAZIONI
 ACCESSORIES AND PROCESSING

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT
 STAFFA A INCASSO / RECESSED BRACKET
 TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

3

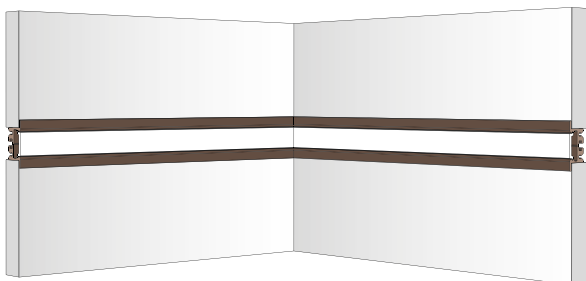


3. PARETE - ANGOLO 90° VERTICALE
3. WALL - VERTICAL 90 ° CORNER


ACCESSORI E LAVORAZIONI
 ACCESSORIES AND PROCESSING

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT
 STAFFA A INCASSO / RECESSED BRACKET
 TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

INSTALLAZIONE CON STAFFA PER INCASSO A CARTONGESSO
 INSTALLATION WITH BUILT-IN BRACKET



INSTALLAZIONE CON STAFFA PER INCASSO
 INSTALLATION WITH BUILT-IN BRACKET




ATTENZIONE! GLI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE A INCASSO SONO STATI DIMENSIONATI PER UN PANNELLO STANDARD IN CARTONGESSO DI SPESSORE 12,5 mm
 WARNING! THE BUILT-IN INSTALLATION ACCESSORIES HAVE BEEN DIMENSIONED FOR A STANDARD PLASTERBOARD PANEL OF 12.5 mm THICKNESS

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	1 cm	14,4 W/m 1 cm	1 cm	1 cm	12 W/m 1 cm	1 cm
Nominal LED Flux:	1510 lm/m	1590 lm	1760 lm	1530 lm/m	1610 lm	1790 lm
Flux Tot:	1210 lm/m	1272 lm	1410 lm	1220 lm/m	1290 lm	1430 lm
Output:	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	135 lm/W	135 lm/W	135 lm/W
CCT:	2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
CRI:	>95	>95	>95	>97-R9>90	>97-R9>90	>97-R9>90
Power Tot:	14.4 W/m	14.4 W	14.4 W	12 W/m	12 W/m	12 W/m
Weight:	0.40 Kg/m	0.40 Kg	0.40 Kg	0.40 Kg/m	0.40 Kg/m	0.40 Kg/m

Profilo/Profile: Alluminio/aluminum

Cover: Opale/opal

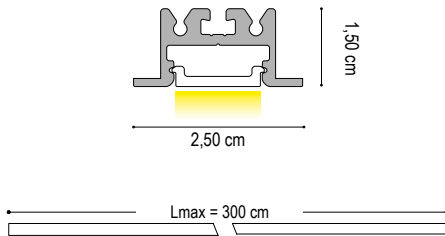

FINITURE / FINISHES



VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING