

**DESIGN  
LUCE**

**OLIMPIA**



**DISEGNIAMO CON LA LUCE**




## MODELLO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION MODEL




N°4 CAVI DI ALIMENTAZIONE/SOSPENSIONE  
N°4 POWER SUPPLY/SUSPENSION CABLES

DRIVER ON/OFF INCLUSO  
PER INSTALLAZIONE IN REMOTO  
DRIVER ON/OFF INCLUDED  
FOR REMOTE INSTALLATION

CAVO ALIMENTAZIONE/SOSPENSIONE : 200 cm  
SUSPENSION ALIMENTATION CABLE : 200cm

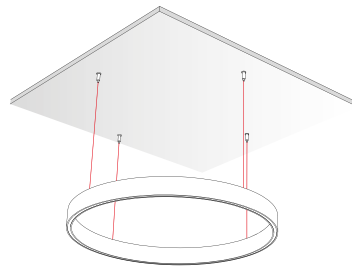

OLIMPIA CON DRIVER REMOTO  
OLIMPIA WITH REMOTE DRIVER

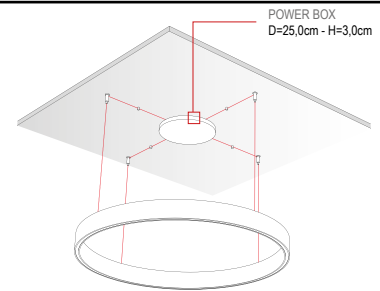


OLIMPIA CON BOX  
OLIMPIA WITH POWER SUPPLY BOX




N°4 CAVI SOSPENSIONE + ALIMENTAZIONE  
N° 4 SUSPENSION + POWER CABLES

DRIVER ON/OFF INCLUSO  
PER INSTALLAZIONE IN REMOTO  
DRIVER ON/OFF INCLUDED  
FOR REMOTE INSTALLATION

CAVO ALIMENTAZIONE TRASPARENTE : 200 cm  
TRASPARENT ALIMENTATION CABLE : 200cm  
CAVI SOSPENSIONE IN ACCIAIO : 200 cm  
SUSPENSION CABLES IN STEEL : 200cm




OLIMPIA CON DRIVER REMOTO  
OLIMPIA WITH REMOTE DRIVER

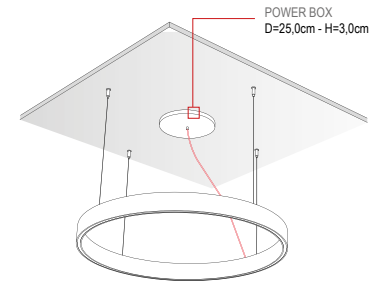

OLIMPIA CON BOX  
OLIMPIA WITH POWER SUPPLY BOX


## CUSTOMIZZAZIONE / CUSTOMIZATION

Dmin = 45,00 cm / Dmax = 180,00 cm



Il prodotto verrà fornito come unica circonferenza  
The product will be supplied as a single circumference

D > 180,00 cm




Il prodotto verrà fornito in più archi di circonferenza da giuntare  
The product will be supplied in several circumference arcs to be joined

Gli schemi riportati nelle presenti schede sono puramente indicativi.  
Ogni richiesta di customizzazione va sottoposta esclusivamente alla Design Luce srl che ne valuterà la fattibilità tecnica.  
The diagrams shown in these sheets are purely indicative.  
Any request for customization must be submitted exclusively to the Design Luce srl which will evaluate its technical feasibility.

Per il dimensionamento della sezione del cavo di alimentazione contattare il Nostro reparto tecnico.  
For the sizing of the power cable section, contact our technical department.

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

	D 45 cm	D 55 cm	D 75 cm
Nominal LED Flux:	↑ 2673 lm - 5346 lm ↓	↑ 3280 lm - 6560 lm ↓	↑ 4475 lm - 8949 lm ↓
Flux Tot:	↑ 2139 lm - 4278 lm ↓	↑ 2624 lm - 5248 lm ↓	↑ 3580 lm - 7159 lm ↓
Output:	158 lm/W	158 lm/W	158 lm/W
CCT:	3000 K	3000 K	3000 K
CRI:	>90	>90	>90
Power:	↑ 17.0W - 34.0W ↓	↑ 21.0W - 42.0W ↓	↑ 28.0W - 57.0W ↓
<b>Power Tot:</b>	<b>51.0W</b>	<b>63.0W</b>	<b>85.0W</b>
Weight:	1.42 Kg	1.90 Kg	2.50 Kg
Profilo/Profile:	Alluminio/aluminum		Cover: Satinata/satin

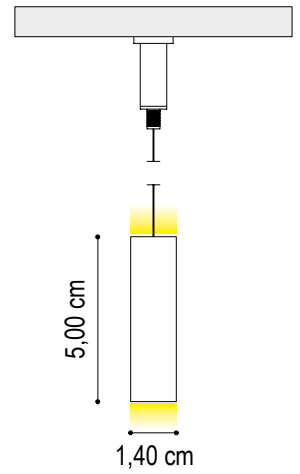

## FINITURE / FINISHES



## VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING